






FORMALETA **PP** (Polipropileno)

Lamina de encofrado para concreto estructural


-  Impermeable y resistente
-  Acabados de calidad
-  Alta re-utilidad
-  Eficaz y ágil

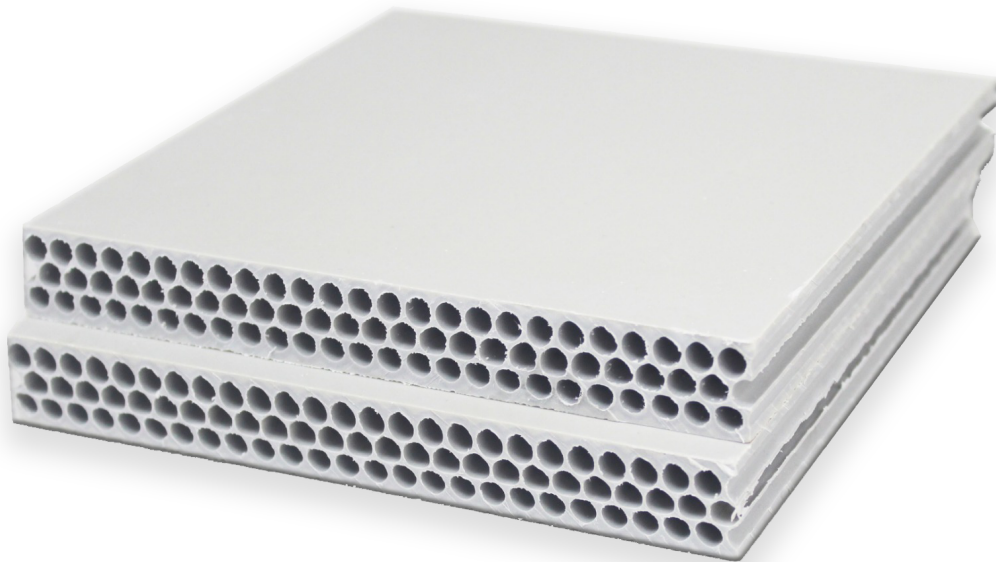

Brochure técnico de producto




Alta calidad

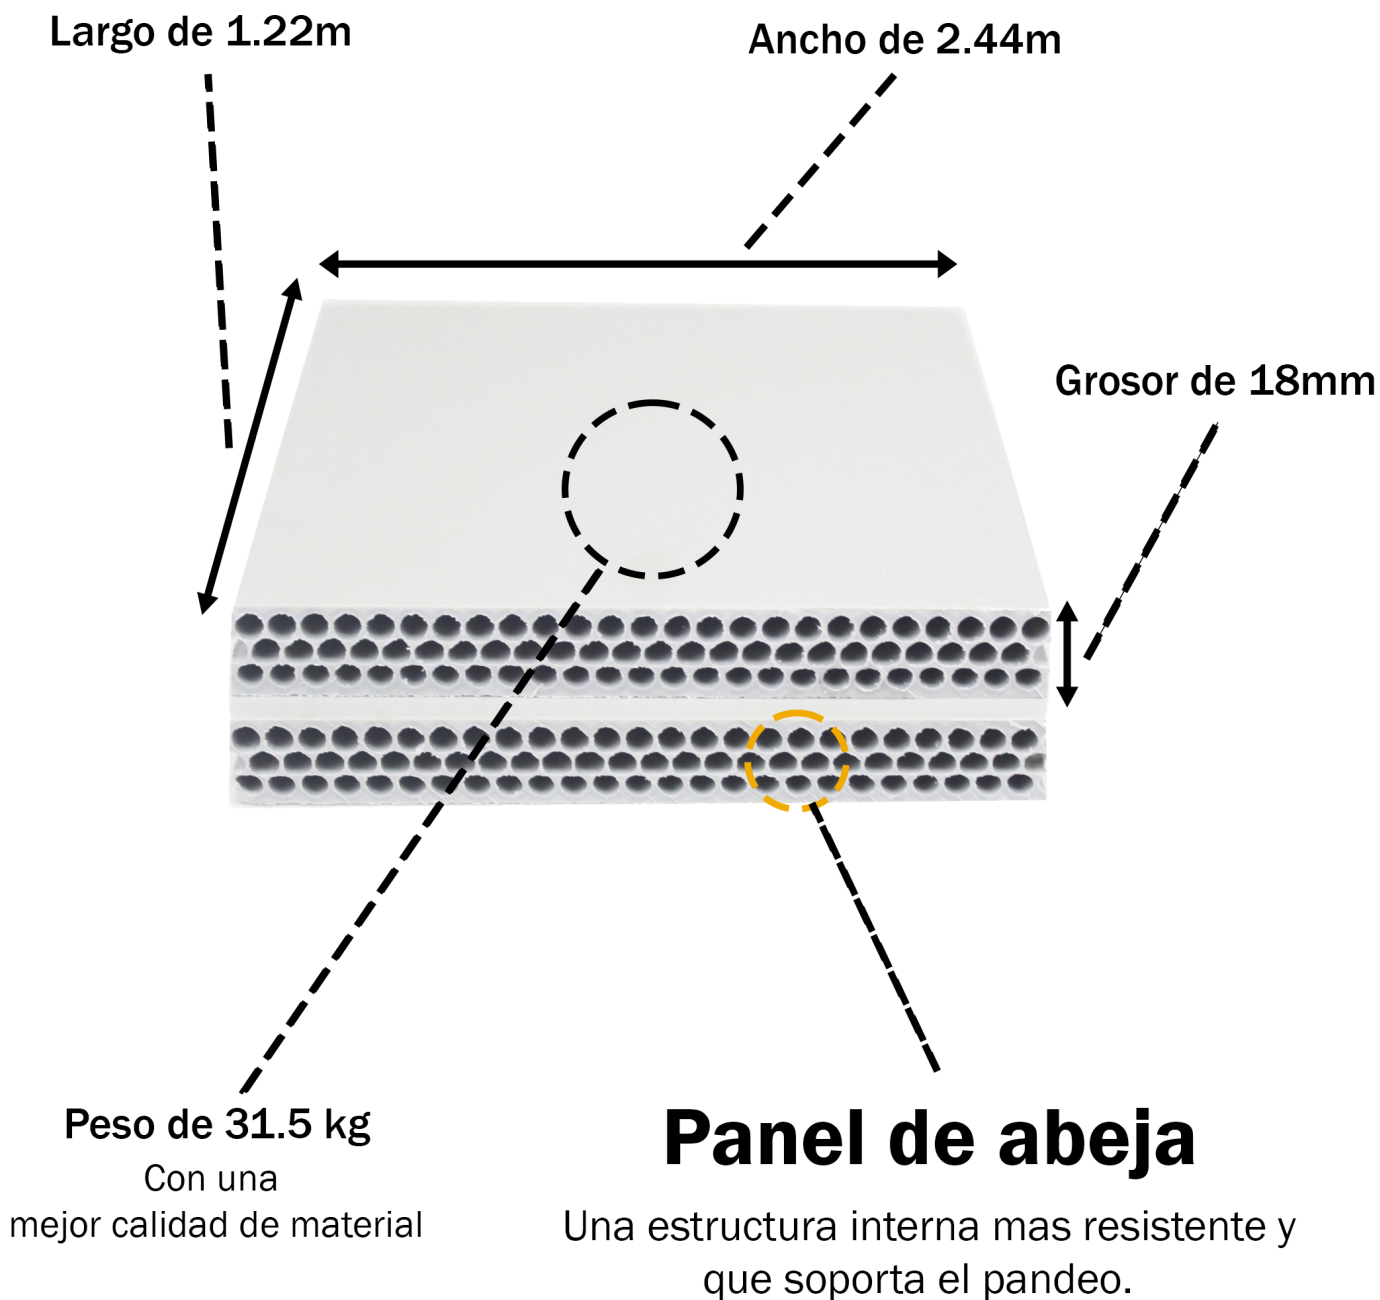

Simple y rápido

Una cara de contacto adaptable a distintos sistemas ahorrando tiempo en su desencofre, sin necesidad de mano de obra especializada.

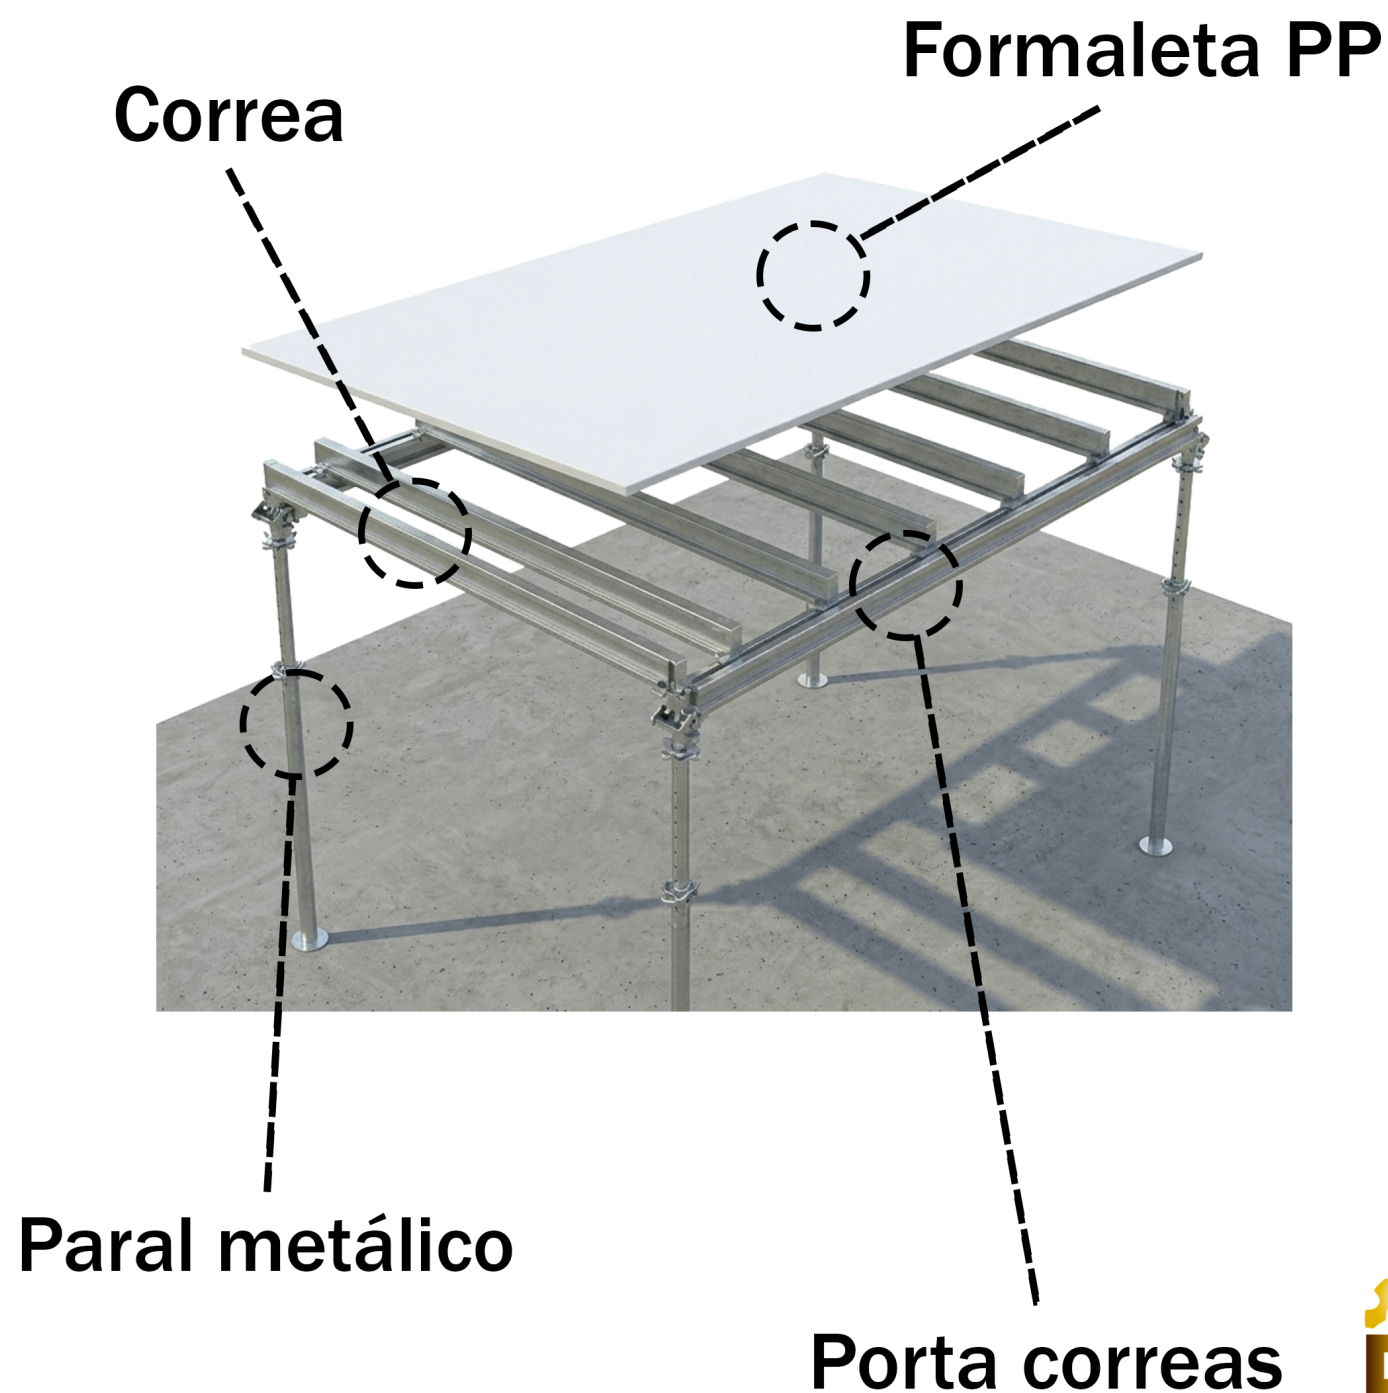

Resultados reales

Hemos comprobado la calidad del material en distintas obras dando credito a su resistencia y calidad.



Acabados obra latitud 80




Acabados obra entrecielos


Cara de contacto obra latitud 80



Distintos Beneficios

 Re utilizable de 60 a 100 veces.

 Material impermeable que no necesita agentes desmoldantes.

 Fácil limpieza y mantenimiento.

 Fácil de apuntillar o atornillar.

 Acabados lisos y uniformes.



Ficha

tecnica

Dureza

66 Shore D

Resistencia a golpes

68.2 kJ/m²

Resistencia al doblado

42.7 MPa

Rigidez estructural

3170 MPa

Estabilidad al calor(ancho)

+0.14%

Estabilidad al calor(largo)

-0.18%

Absorción al agua

0.45%

Resistencia al calor

80.6°





3144777608

construdisenosjye@gmail.com